


RM 120GO!

NEOMEZENÝ POTENCIÁL

Díky své obrovské kapacitě hraje tento stěžejní kompaktní drtič svoji vlastní ligu. Nastavuje latku výkonnosti, jednoduchosti údržby, účinnosti i technického řešení.

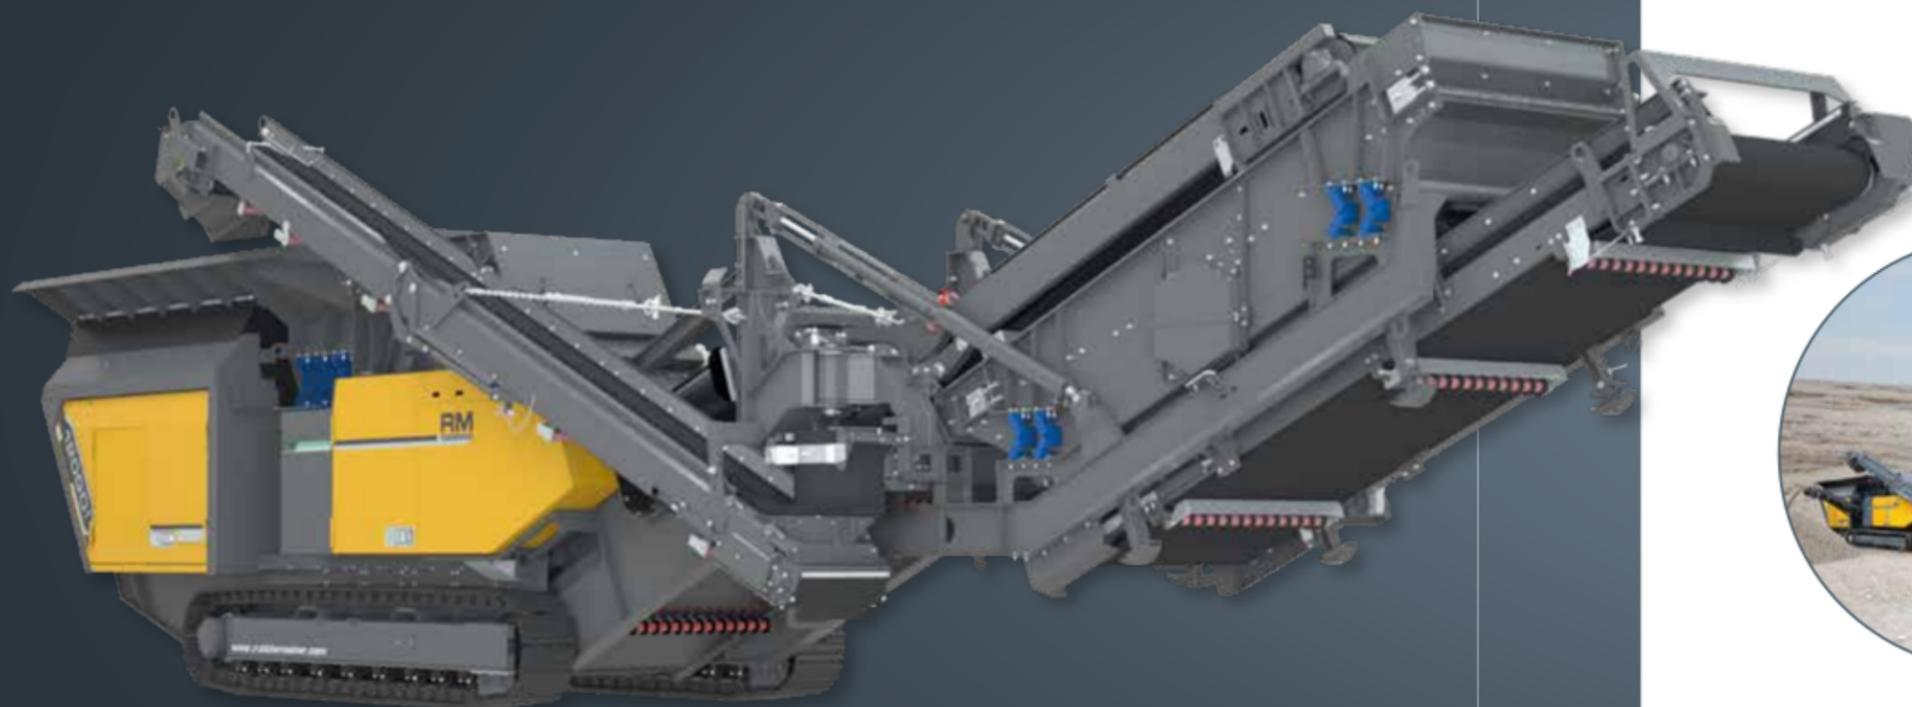

ÚŽASNÝ VÝKONNOSTNÍ KONCEPT

"Díky úžasnému výkonnostnímu konceptu splňujícímu přísné předpisy v oblasti životního prostředí v městských oblastech a integrovanému předsívání je stroj RM 120GO! dokonalým drtičím zařízením. Jednoduchost, rychlost přepravy a pružnost použití nám pomáhá v naší každodenní práci."

p. Wu, generální ředitel, An-chuej, Jüan-čeng, Construction & Engineering Ltd. Co

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon | až 350 t/h v závislosti na materiálu |
| Velikost materiálu na vstupu | délka hrany až 850 mm |
| Vstupní otvor | 1 160 x 820 mm |
| Drtičí jednotka | drtič RM, 2 nebo 4 odrazové desky, rotor se 3 rychlostmi |
| Podávací jednotka | asymetrická vibrační násypka (4 m ³) se 2 vibračními motory à 3,1 kW, výška nakládání 3 200 mm, užitečný rozměr vstupního otvoru 3 100 x 2 200 mm Zařízení Feed Control pro automatický provoz v závislosti na zatížení drtiče, obložení proti opotřebování Hardox 450 |
| Vynášecí pás pro konečný vydrčeného materiálu | šířka 1 200 mm, výška shozu 3 600 mm |
| Pojezd | pásy |
| Hmotnost | 35 000 kg |



ÚSPĚŠNÉ POUŽITÍ V PRAXI

RM 120GO! JAKO NÁHRADA ZA JEDEN ČELIŠŤOVÝ A DVA KUŽELOVÉ DRTIČE

RM 120 GO! drtí čedič na velikost 0–20, 0–32 a 0–70 mm pro výrobu asfaltu a pro výstavbu silnic.

Tento zákazník z Paraguaye byl se svým drtičem RM V550GO! tak spokojen, že zakoupil další stroj (RM 120GO!) k řešení recyklačních zakázek. Zákazník má neuvěřitelně nízké provozní náklady, protože drtič RM zpracovává čedičový materiál velikosti 0–600 mm na velikost 0–20 mm, a to v jediném pracovním kroku. V důsledku toho nahrazuje kombinaci jednoho čelišťového a dvou kuželových drtičů.



RM 120GO! SOUČÁST CELKOVÉHO KONCEPTU OHLEDUPLNOSTI

Švýcarsko: stavební společnost se stává kompletním dodavatelem a soustřeďuje se na odpovědnost za ochranu zdraví a životního prostředí.

Díky stroji RM 120GO! přidává stavební firma do své nabídky zpracování a recyklaci. Drtič RM bez problémů splňuje přísné požadavky na ochranu životního prostředí v Basileji. Čísla jsou ohromující: 90 % zpracovaného materiálu je použito znovu s následnou úsporou 40 % jízdy nákladních vozů. Na zákazníka zapůsobila i nízká spotřeba nafty.