

# PŘEDSTAVUJEME: ŘADA RM MSC

## TŘÍDIČE – VIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO NÁSLEDNÉ TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI VĚTŠÍ POČET FRAKČÍ

Třídící síta RUBBLE MASTER byly vyvinuty pro provozovatele vyžadující vysoký objem vysoce kvalitního výsledného produktu. Unikátní a vysoce výkonná třídící jednotka je díky svému řešení optimální variantou dynamiky. Díky doplněnému dopravníku pro 4. produkt je stroj schopen dodat materiál až 5 různých tříd.



### Násypka 9,2 m<sup>3</sup>, široká podávací plocha

Umožňuje použití širších nakládkových lopat.



### Vysoce výkonná třídící jednotka

Je vybavena nastavitelným sklonem a dosahuje výjimečných výsledků s amplitudou až 10 mm a tím nejvyšším výkonem i v případě náročných materiálů.




### Nastavitelný sklon třídící jednotky a výšky podávacího dopravníku

Snadnější přístup při výměně síta a optimalizovaná kapacita díky řadě možností nastavení.



### Systém upevnění sít

Rychlost a pohodlnost při výměně síta.

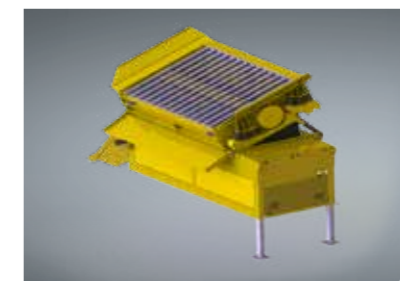

### Vibrační sklopný rošt pro náročné podmínky

Dvouplošinný vibrační rošt pro aktivní třídění vstupního materiálu před násypkou (nadstandardní vybavení).



### Široká vstupní dvířka do motorové- ho prostoru

Zajišťují dokonalý přístup pro servis a údržbu motoru a hydrauliky.




### Čtvrtý dopravník pro prostorové stroje

Širší pás pro efektivní tok materiálu.



### Široké skluzy a vynášecí pásy

Zajišťuje optimální tok materiálu a delší životnost pásu při nastavitelné rychlosti pásu.

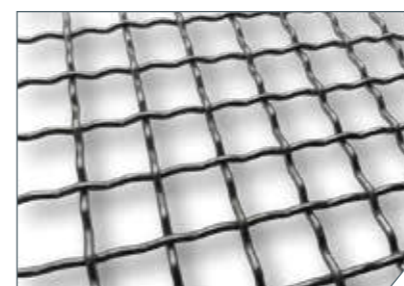

### Třídící plochy

Velké množství kombinací a konfigurací pro horní i dolní třídící plochy, včetně např. čtvercovými podlouhlých ok a harfových sít.



### Proplachování – nadstandardní vybavení

Mokrě třídění pro zvýšení kvality produktu.



### Násypka s dvířky – nadstandardní vybavení

Regulace a nastavitelnost toku materiálu z násypky na hlavní dopravník.









# ÚDAJE

## ŘADA: TŘÍDIČE PODLE VELIKOSTI VIBRAČNÍ TŘIDICÍ TECHNIKA





	RM MSC5700M-2D	RM MSC6500M-3D	RM MSC8500M-2D
<b>Třídící jednotka, plocha síta</b>	3.660 x 1.525 mm	4.265 x 1.525 mm	5.485 x 1.525 mm
<b>Pracovní úhel jednotky</b>	25° - 35°	18° - 30°	20° - 30°
<b>Násypka, objem</b>	9,2 m <sup>3</sup>	9,2 m <sup>3</sup>	9,2 m <sup>3</sup>
<b>Násypka, šířka pásu</b>	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
<b>Hlavní dopravník, šířka pásu</b>	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
<b>Vynášecí pás materiálu malé velikosti, šířka pásu</b>	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
<b>Vynášecí pás materiálu malé velikosti, výška shozu</b>	3.300 - 4.555 mm	3.250 - 4.280 mm	3.750 - 4.960 mm
<b>Vynášecí pás boční, šířka pásu</b>	650 mm	650 mm	800 mm
<b>Vynášecí pás boční, výška shozu</b>	5.050 mm	5.120 mm   5.220 mm	5.100 mm
<b>Transportní rozměry (d x š x v)</b>	15.850 x 3.000 x 3.330 mm	16.220 x 3.000 x 3.385 mm	17.650 x 3.000 x 3.400 mm
<b>Hmotnost, stroj v základním provedení</b>	26.800 kg	32.000 kg	32.000 kg
<b>Skrápěcí zařízení (nadstandardní vybavení) vč. ostříkovačů a záchytného boxu</b>	-	-	Nadstandardní vybavení

	RM MSC8500M-3D	RM MSC10500M-2D	RM MSC10500M-3D
<b>Třídící jednotka, plocha síta</b>	5.485 x 1.525 mm	6.700 x 1.525 mm	6.700 x 1.525 mm
<b>Pracovní úhel jednotky</b>	20° - 30°	20° - 30°	20° - 30°
<b>Násypka, objem</b>	9,2 m <sup>3</sup>	9,2 m <sup>3</sup>	9,2 m <sup>3</sup>
<b>Násypka, šířka pásu</b>	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
<b>Hlavní dopravník, šířka pásu</b>	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
<b>Vynášecí pás materiálu malé velikosti, šířka pásu</b>	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
<b>Vynášecí pás materiálu malé velikosti, výška shozu</b>	3.880 - 5.025 mm	4.300 - 5.675 mm	4.700 - 5.725 mm
<b>Vynášecí pás boční, šířka pásu</b>	800 mm	800 mm	800 mm
<b>Vynášecí pás boční, výška shozu</b>	4.700 mm   4.615 mm	5.100 mm	5.100 mm
<b>Transportní rozměry (d x š x v)</b>	17.610 x 3.000 x 3.550 mm	18.850 x 3.000 x 3.400 mm	18.860 x 3.000 x 3.500 mm
<b>Hmotnost, stroj v základním provedení</b>	34.500 kg	33.000 kg	35.500 kg
<b>Skrápěcí zařízení (nadstandardní vybavení) vč. ostříkovačů a záchytného boxu</b>	Nadstandardní vybavení	Nadstandardní vybavení	Nadstandardní vybavení

# PRACOVNÍ ROZMĚRY

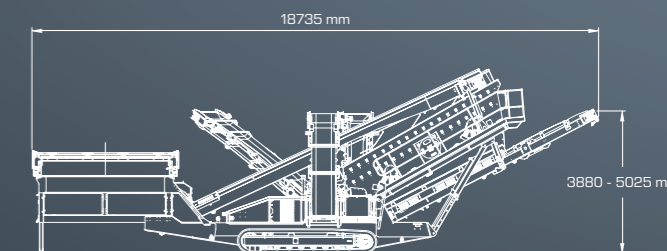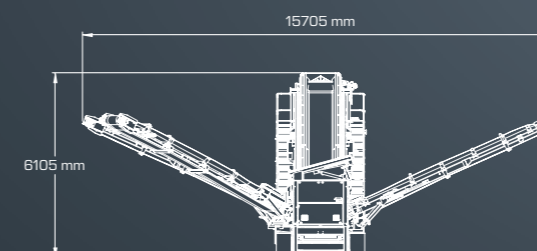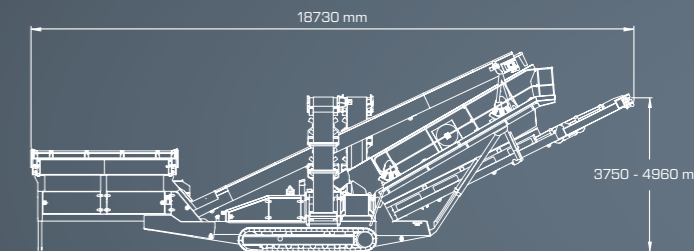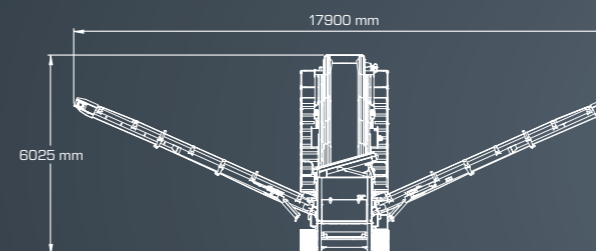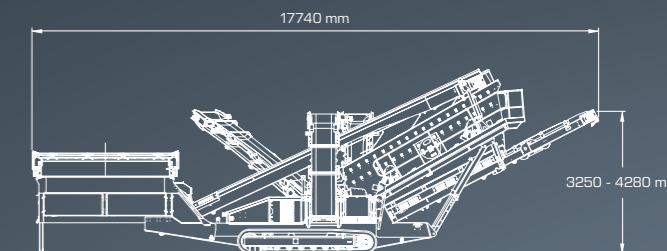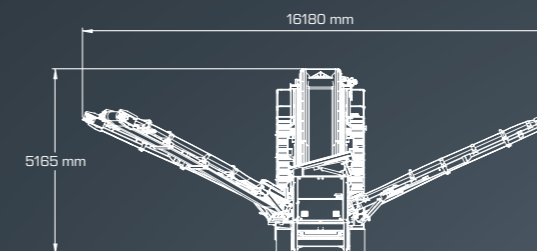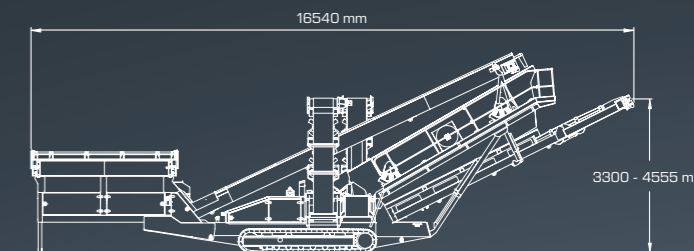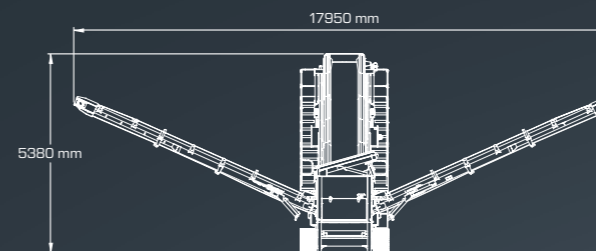

### RM MSC10500-2D

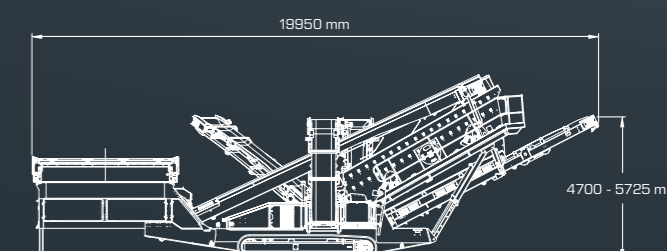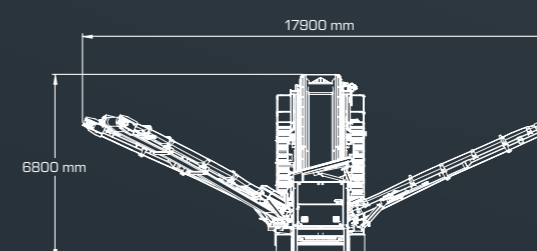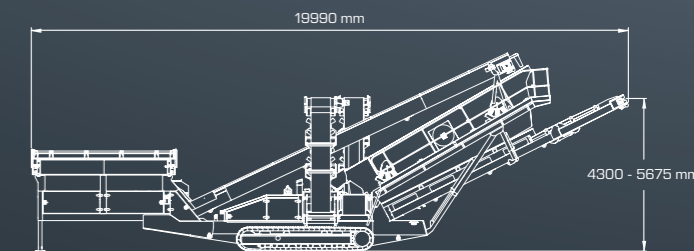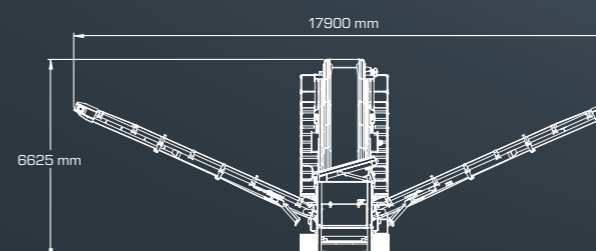

Rozměry v mm. Specifikace podléhají změnám v souladu s technickým vývojem. Stroj je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu č. 2006/42/ES.